

MASTER UltraEfficient LED- Lampe

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE

Dies ist die effizienteste LED-Lampe der Marke Philips. 210 lm/W helfen, die Aussage des Unternehmens zur Nachhaltigkeit zu unterstreichen. Die Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden trägt dazu bei, den Austauschzyklus zu verlängern und Abfall zu reduzieren. Dieses hochwertige Produkt verfügt über die Lichtqualität, die Sie von der Marke Philips gewohnt sind.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E27 [E27]	Flackerwert (PstLM)	1
Nennlebensdauer	50.000 Stunde(n)	Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
Schaltzyklus	50.000	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Beleuchtungstechnologie	LED	Betrieb und Elektrik	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichttechnische Daten		Energieverbrauch	2,3 W
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Lampenstrom (Nom)	25 mA
Lichtstrom	485 lm	Äquivalente Leistung	40 W
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Nennlichtausbeute (nom.)	210 lm/W	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,4
Farbkonsistenz	<6	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

MASTER UltraEfficient LED-Lampe

Spannung (Nom)	220 V
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	A60 [A 60 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh

EPREL Registrierungsnummer	1543851
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE
Gesamt-Produktcode	872016925404600
Bestellcode	25404600
Material-Nr. (12NC)	929003702502
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169254046
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8720169254053



Abmessungsskizzen



Product

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE

Photometrische Daten

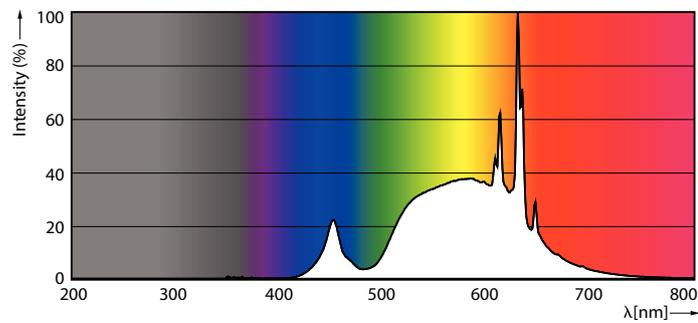


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE

Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE

MASTER UltraEfficient LED-Lampe


Photometrische Daten




General uniform lighting - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE

General uniform lighting - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE

Lebensdauer

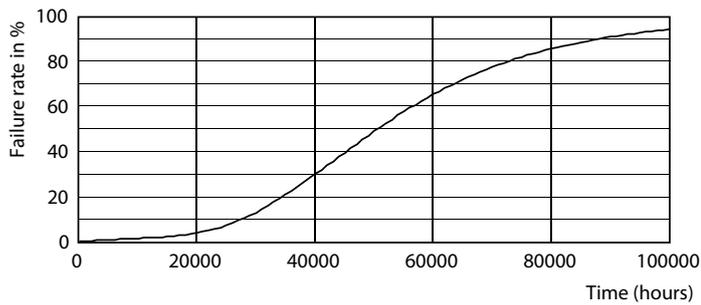

Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE

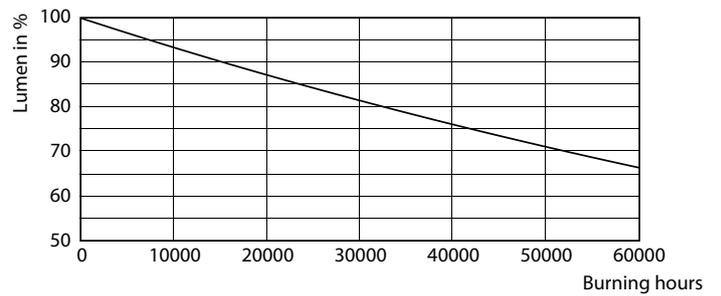

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE

